

PE082-120-C

Switch PoE de 8 Puertos 10/100Mbps



- 8*10/100M RJ-45(POE) +2*10/100M RJ-45
- Cumple con IEEE 802.3, IEEE 802.3u y IEEE802.3af/at
- La potencia de salida máxima PoE es de 15.4 W (IEEE 802.3af)/ 30 W (IEEE 802.3at)
- 250 metros de distancia de transmisión PoE de energía y datos (Cat 6)
- Autoadaptación MDI/MDIX
- Conmutación de almacenamiento y reenvío
- Protección contra rayos

Descripción del Sistema

El PE082-120-C es un switch avanzado que proporciona un punto de red para la transmisión de datos y el suministro de energía. Dispone de 8 puertos PoE que pueden proporcionar alimentación estándar IEEE802.3af/at a través de cables de red.

Gracias al avanzado algoritmo de autodetección para el suministro de energía a través de IEEE802.3af/at, el equipo conectado, PoE o no PoE, está protegido de forma segura.

Especificaciones


Modelo	PE082-120-C	
Puerto	8*10/100M RJ-45(POE) +2*10/100M RJ-45	
Protocolo de Red	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3af/at	
PoE	Estándar PoE	IEEE802.3af/IEEE802.3at
	Consumo PoE	Máx 15.4 W (IEEE 802.3af)/30 W (IEEE 802.3at)
	Compatibilidad PoE	Autoadaptación IEEE 802.3af/at
	Voltaje de Salida	DC48V
	Fuente de Alimentación	12+ / 36-
Cable de Red	10Base-T: Cat3 UTP/STP(≤100m) 10Base-T: Cat6a UTP/STP(≤250m) 100Base-TX: Cat5e UTP/STP(≤100m)	
Ancho de Banda	2 Gbps	
Tasa de Reenvío de Paquetes	0.1488MppsCada Puerto	
Memoria Buffer	448K	
Tamaño de MAC	1K	
Conmutación	Almacenamiento y Reenvío	
Consumo de Energía	150W	
Fuente de Alimentación	Entrada AC110-260V / Salida 52V 2.88A	

Luz Indicadora	PWR	Indicador de Alimentación	Encendido	Encendido
			Apagado	Apagado
	SW	Luz de Marcación	Apagado	Modo Normal
			Encendido	Modo VLAN
			Parpadeo	Modo de Extensión
	1-10	Luz de Enlace	Encendido	Conexión de Enlace
			Parpadeo	Transferencia de Datos
			Apagado	Falla de Enlace
	Temperatura de Operación	-20°C a 55°C		
Dimensiones (L*W*H)	220*120*45 (mm)			
Peso Neto	0.6Kg			
MTBF	100,000 Horas			

Información Adicional

Tipo de Producto	Número de Parte	Descripción
Switch PoE	PE082-120-C	8*10/100M RJ-45(POE)+2*10/100M RJ-45; IEEE802.3af/at; Larga distancia 250 metros (Cat 6)

Dimensiones (mm)

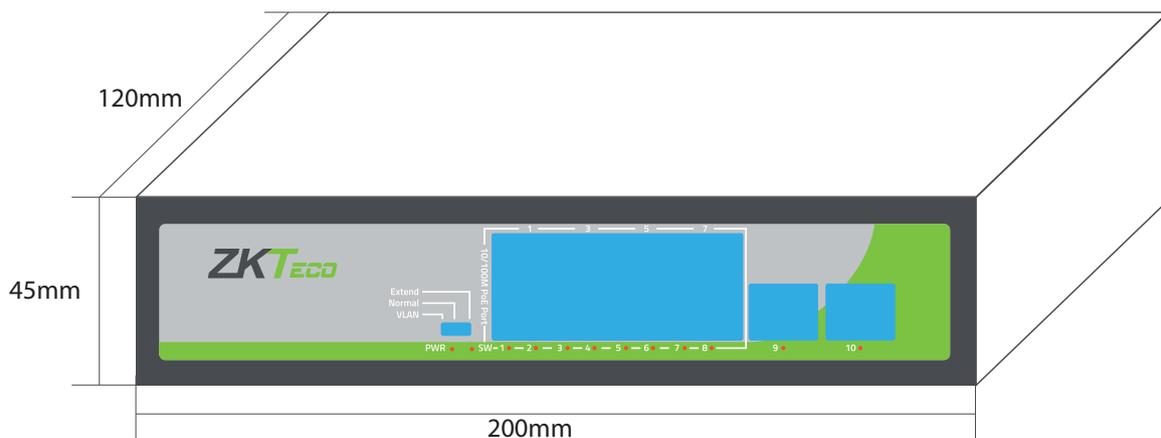

www.zkteco.com



www.zktecolatinoamerica.com

