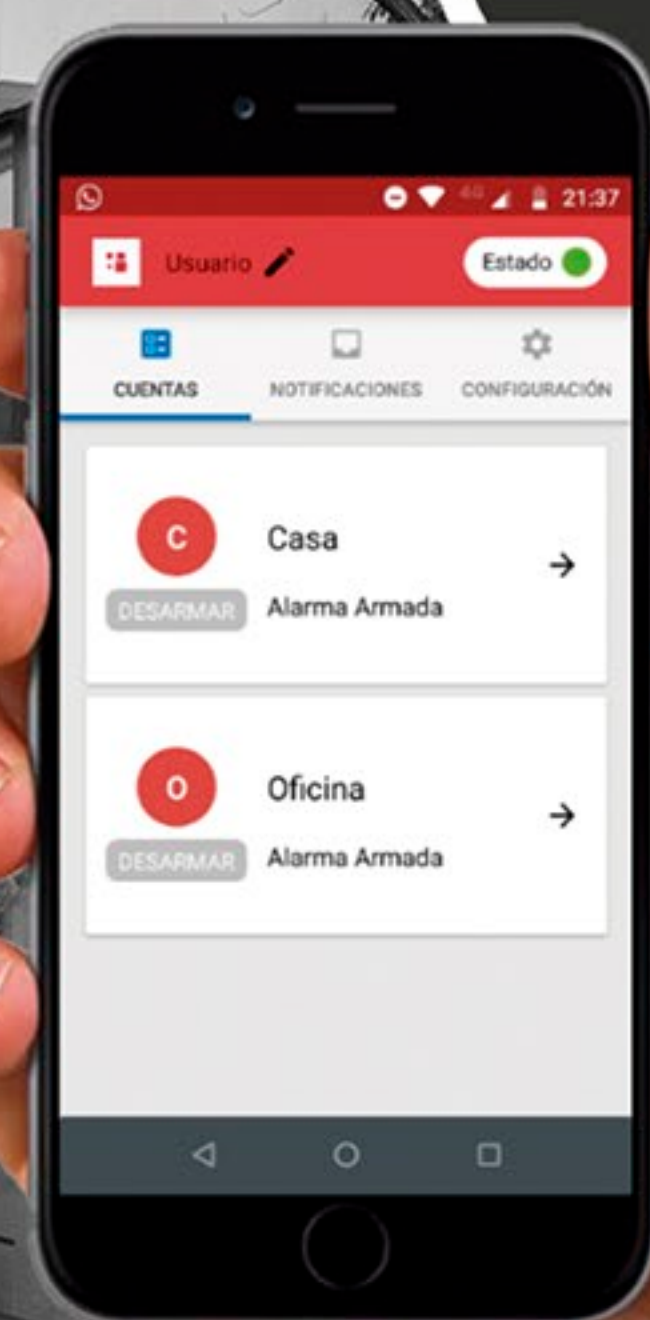


ED5750

COMUNICADOR GPRS

COMPATIBLE
NANOSMARTMODULO
2G/3GACCESORIOS
WIFI/LAN

UNIVERSAL Y DUAL SIM

COMUNICACION SEGURA

- Comunicación IP/SMS
- Opera en 2G/3G y SMS
- Programación local (FTDI o Dongle BT)
- Programación remota IP/SMS
- Comunicación universal con panel de alarmas (Contact ID Automático)
- Medición de señal incorporada, local y remota
- Operación de salida y supervisión de la entrada vía IP/SMS
- Dual SIM
- Contingencia de vínculo
- Expandible con accesorios WIFI/LAN



www.nanocommweb.com



5411 4505-2224


**NANOCOMM**

EVOLUCION QUE SE TRANSMITE

Especificaciones Técnicas

Generales


Alimentación	9Vcc ~ 18Vcc (Nominal: 12Vcc)
Consumo Corriente	150mA ~ 1000mA
Tipo de Comunicación	UMTS/GPRS/SMS
Paneles compatibles	Paneles de alarma con protocolo Contact ID
Entrada Digital	Pull-Down (Tensión máxima inversa: 25V)
Salida Digital	Protegida por MOSFET (Corriente máxima: 500mA)
Puerto Serial	TTL 3.3Vcc
Temperatura de Trabajo	-40 °C ~ +85 °C
Porta SIM	Dual SIM
Accesorios	WIFI/LAN

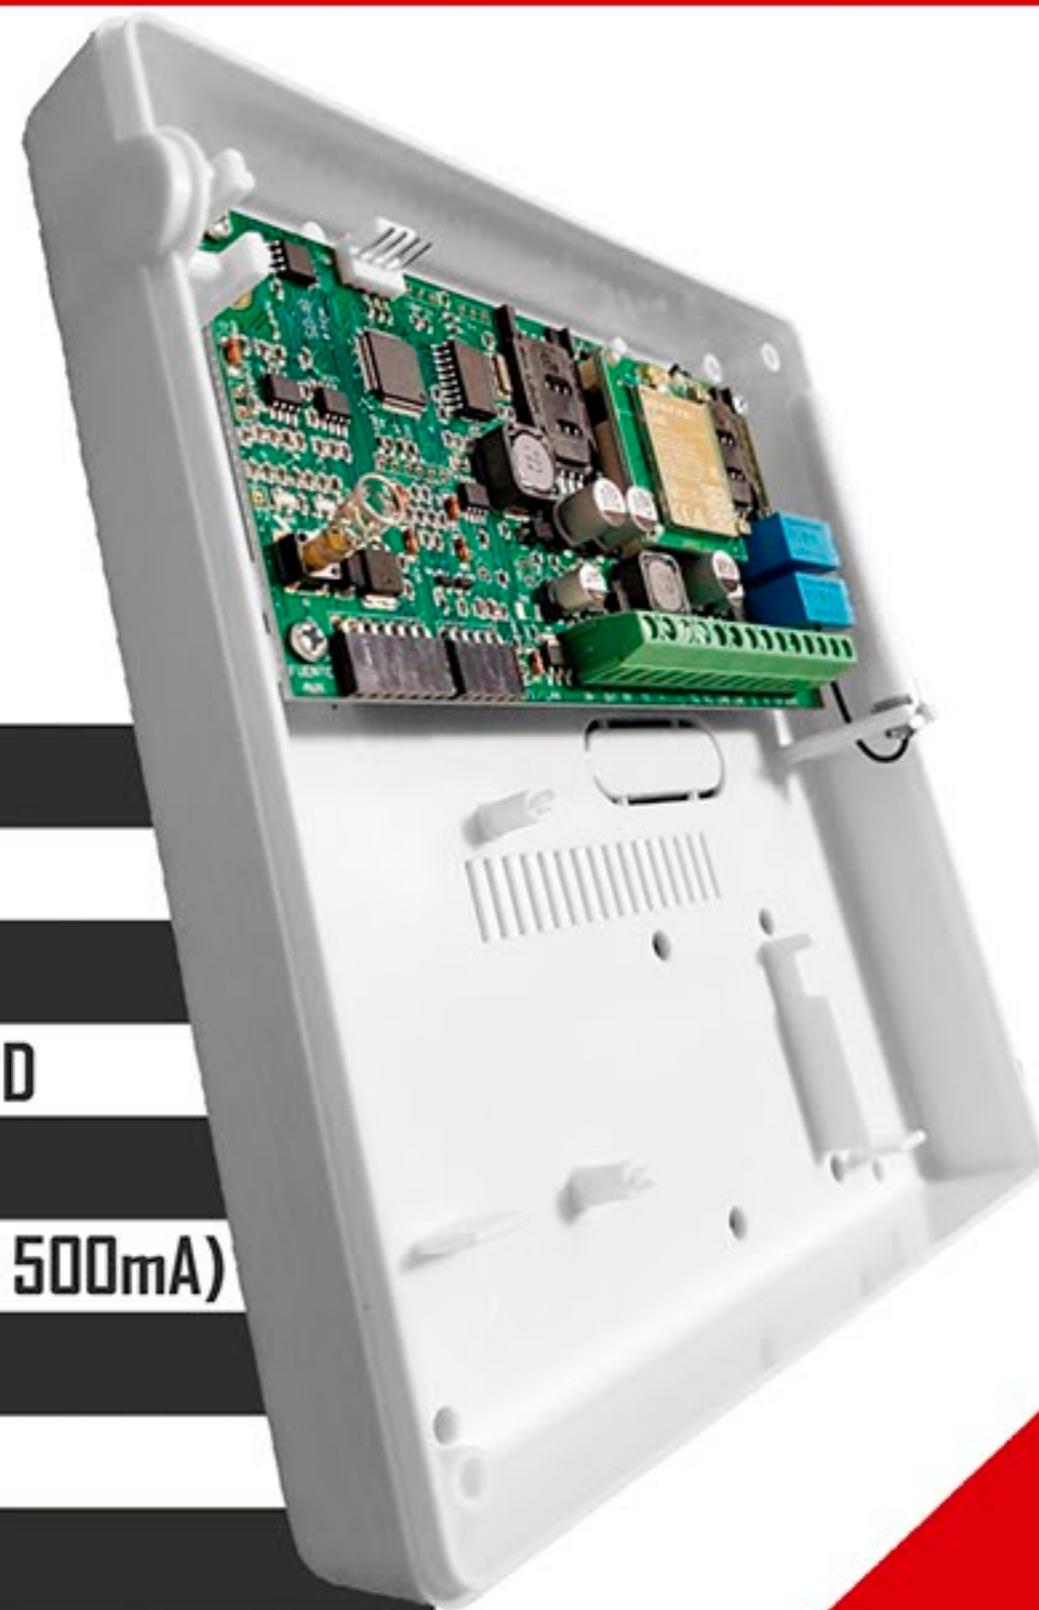


Comunicación

Penta-band	800/850/900/1900/2100MHz
HSUPA (Release 7 (Category 6)	Max 5.76Mbps
HSDPA (Release 7 (Category 8)	Max 7.2Mbps
UMTS (Release 99/7)	Max 384Kbps (DL)/Max 384Kbps (UL)
Protocols	TCP/UDP/FTP
SMS Format	Text Mode
SMS Point-to-point	MO and MT

Dimensiones

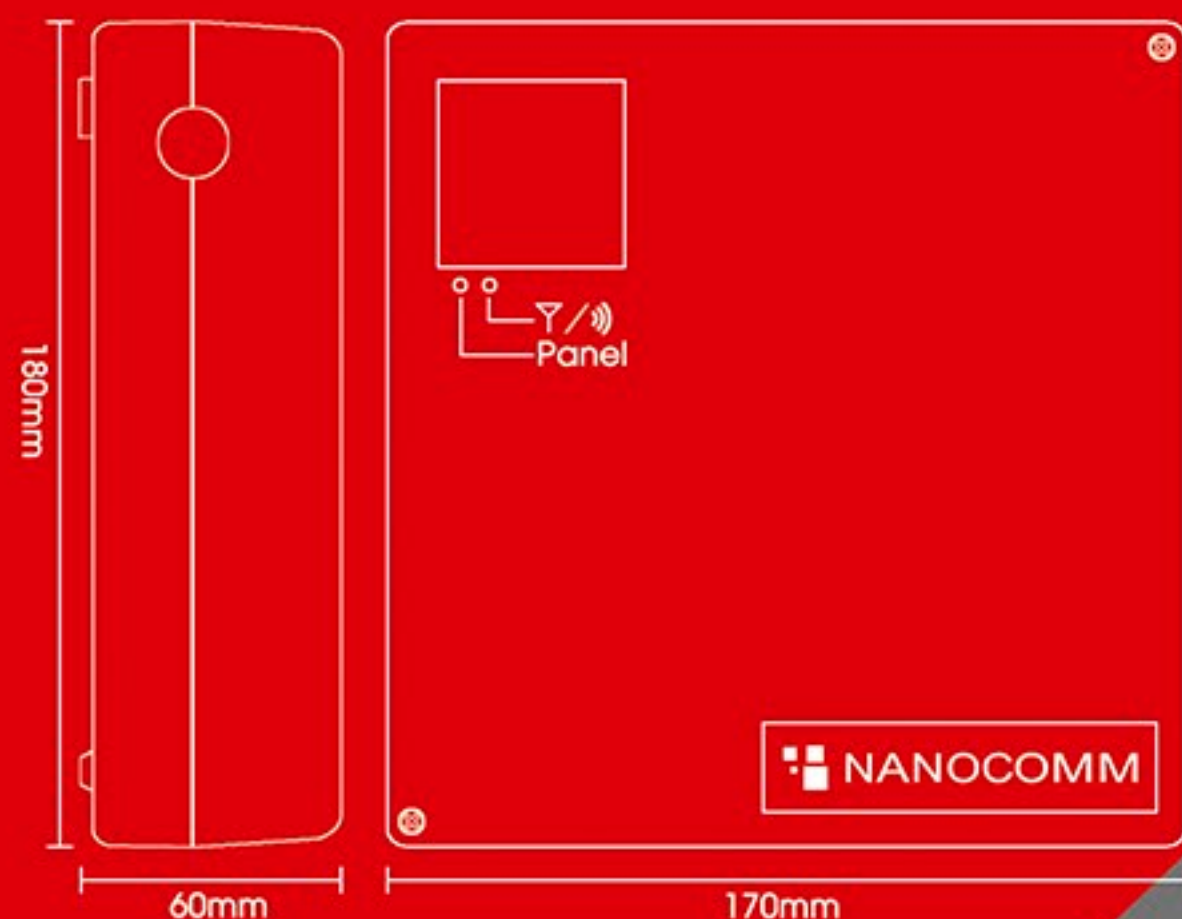

Accesorios

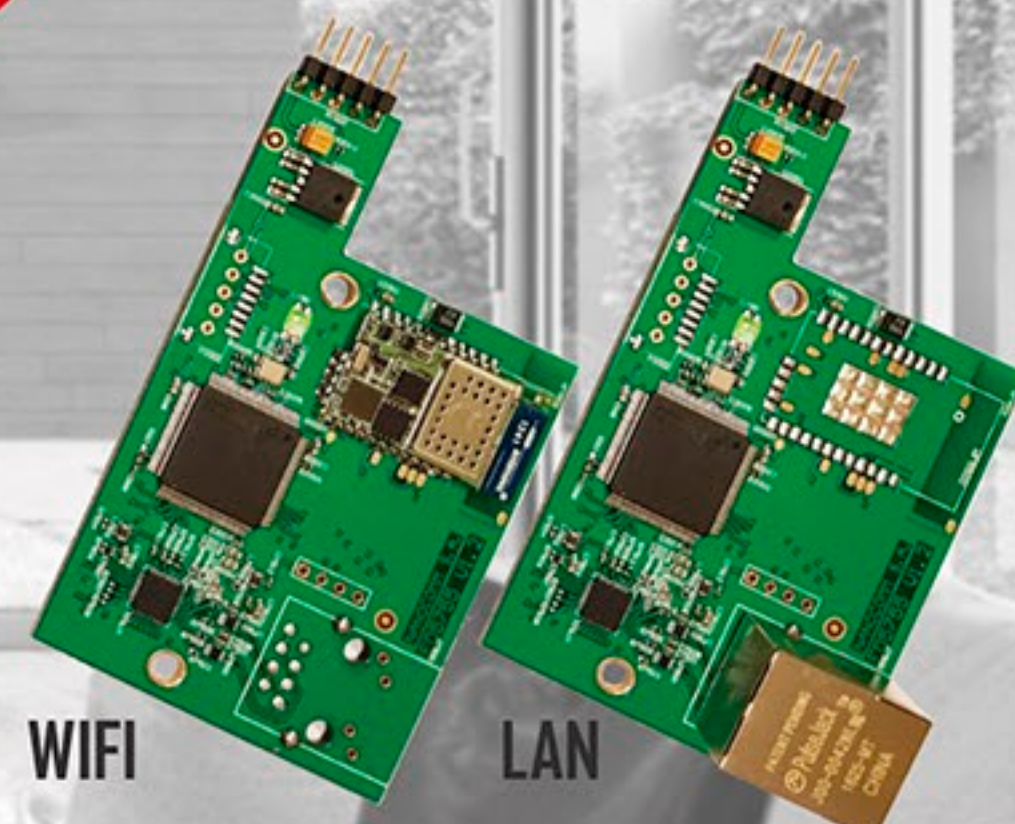**NANOCOMM**

EVOLUCION QUE SE TRANSMITE