



Series SpeedFace-V3L

Terminal de asistencia y control de acceso biométrico híbrido basado en Linux con reconocimiento facial *Visible Light*



Reconocimiento
Facial



RFID



Huella



Código QR




IP65 resistente al
agua y al polvo


Compatible con
ZKBio Access



SpeedFace-V3L

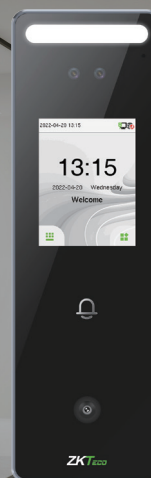

SpeedFace-V3L
[QR]

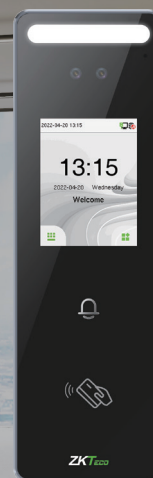

SpeedFace-V3L
[RFID]

La serie **SpeedFace-V3L** son terminales independientes de control de acceso frontal Visible Light. SpeedFace-V3L admite reconocimiento facial y huellas dactilares. Mientras que el SpeedFace-V3L [QR] admite el módulo de código QR y SpeedFace-V3L [RFID] admite la verificación RFID. Esta serie también está equipada con el último algoritmo anti-suplantación de identidad para el reconocimiento facial contra todo tipo de ataques de fotos y videos falsos.

La serie **SpeedFace-V3L** es compatible con el software ZKBio Access y es IP65, resistente al agua y al polvo.


Características

- Resistencia al agua y al polvo IP65
- Temperatura de funcionamiento de -5°C a 45°C
- Soporte facial / huella / codificación de código QR / RFID
- Módulos de tarjeta disponibles: tarjeta ID de 12,5 KHz / tarjeta IC de 13,56 MHz
- Luz de relleno con brillo ajustable
- Servidor web integrado para la configuración del sistema
- Admite hasta 500 faciales / 3000 huellas dactilares / 3000 tarjetas RFID / 200 000 registros

Especificaciones

Modelo de Producto	SpeedFace-V3L	SpeedFace-V3L[QR]	SpeedFace-V3L[RFID]
Pantalla	Pantalla táctil de 2,4 pulgadas	Pantalla táctil de 2,4 pulgadas	Pantalla táctil de 2,4 pulgadas
Biometría	Rostro/Huella digital	Solo rostro	/
Módulo de código QR	/	QR code, Bar code, PDF417(Opcional), Data matrix(Opcional), MicroPDF417(Opcional), Aztec(Opcional)	/
RFID	ID card(Opcional), IC card(Opcional)	ID card(Opcional), IC card(Opcional)	ID card(estándar), IC card(Opcional)
Capacidad de usuarios	3,000	3,000	3,000
Capacidad de la tarjetas	3,000	3,000	3,000
Capacidad de rostros	500	500	/
Capacidad de huellas	3,000	/	/
Capacidad de registros	200,000	200,000	200,000
Algoritmo de reconocimiento facial	ZKFace 3.5		
Velocidad de reconocimiento facial	<1s		
Distancia de reconocimiento facial	0.5m a 2m		
Comunicación	TCP/IP,WiFi(Optional),Wiegand Input/Output,RS485		
Sistema operativo	Linux		
Funciones estándar	ADMS, horario de verano, niveles de acceso, grupos, vacaciones, , consulta de registro, alarma de interruptor de manipulación, anti passback múltiple		
Hardware	CPU de doble núcleo de 1,2 GHz, 256 MB de RAM/512 MB de flash, cámara binocular de 1 MP Luz de relleno LED ajustable		
Interfaz de control de acceso	Cerradura eléctrica de terceros, sensor de puerta, botón de salida, salida de alarma,		
Energía	12V 3A	12V 3A	12V 3A
Clasificación IP	IP65	IP65	IP65
Temperatura de funcionamiento	-5°C a 45°C	-5°C a 45°C	-5°C a 45°C
Humedad de funcionamiento	10% a 90% RH	10% a 90% RH	10% a 90% RH
Dimensiones (L*W*D)	185*58.5*20mm	185*58.5*20mm	185*58.5*20mm
Softwares compatibles	ZKBio Access	ZKBio Access	ZKBio Access

Configuración

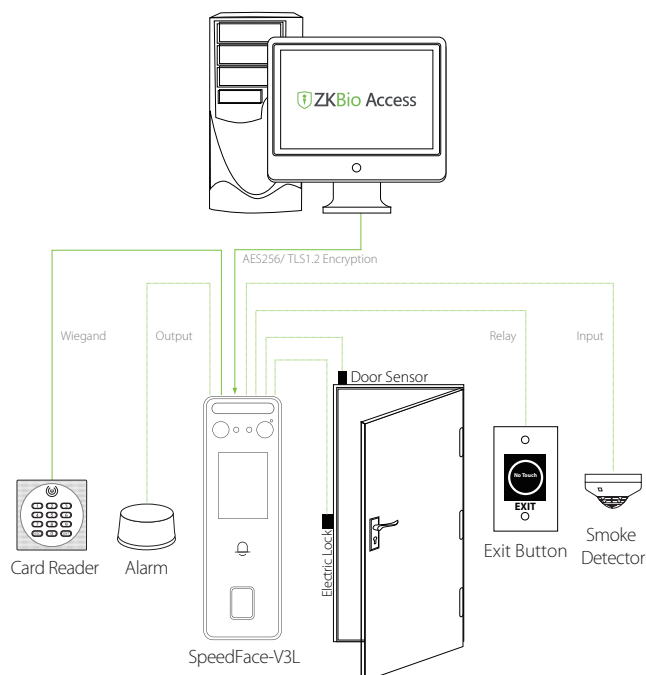

Dimensiones (mm)

