SCD-100

Sirena convencional

Descripción

Las sirenas convencionales SCD-100 son compatibles con las centrales convencionales y los módulos analógicos de sirenas MAD-43X de Detnov, además de la mayoría de centrales convencionales del mercado.

Las sirenas SCD-100 son sirenas de alta eficiencia, bajo consumo y con 3 tonos, certificadas según la norma EN 54-3.

Eficientes acústicamente, utilizando tecnología piezo. Esto significa que las sirenas SCD-100 emiten un tono de alta calidad con un bajo consumo eléctrico.

Características

- Compatible con las centrales convencionales y los módulos de sirenas analógicos Detnov
- Bajo consumo y alta eficiencia
- 3 tonos configurables (rápido, medio y lento)
- Fácil instalación, con base
- Alimentación a 24V
- Certificada EN 54-3

Aplicaciones

Dentro de un sistema de protección contra incendios la notificación de la alarma es la principal función de la sirena.

La gama de sirenas convencionales de Detnov entregan una notificación audible y/o visible, según el modelo, permitiendo alertar a los ocupantes de una edificación de un incendio u otro tipo de emergencia.

Características técnicas

Sirena		
	Tensión de trabajo:	De 20 a 28 VCC
	Consumo en alarma @ 24 V:	12,5 mA
	Volumen @ 1m:	82,5 dB
	Tonos:	
	Frecuencia barrido rápida:	2.2 kHz a 2.6 kHz @ 9 Hz
	Frecuencia barrido media:	2.2 kHz a 2.6 kHz @ 3 Hz
	Frecuencia barrido baja:	2.2 kHz a 2.6 kHz @ 1 Hz
Conexionado		
	2 x 1,5 mm² trenzado	
Entorno		
	Temperatura trabajo:	De 10ºC a 60ºC
	Humedad relativa:	95% sin condensación
	Índice IP:	IP21
Características físicas		
	Tamaño:	72 mm x 92 mm
	Material:	ABS
Certificación		
	EN 54-3	
	Nº certificado:	0370-CPR-2663
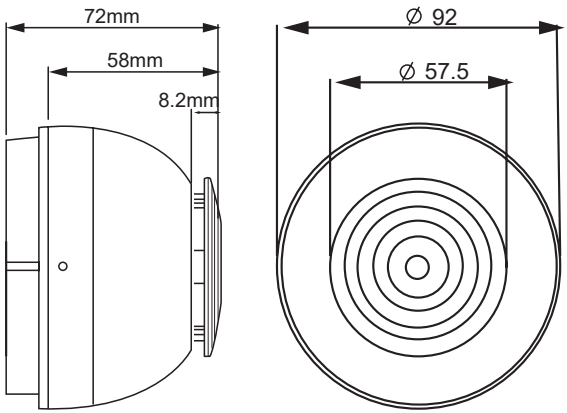
Dimensiones